

TDC AlarmNet


Alarmterminal ATU-3G(V)

v8.00


Quick guide



Pakkens indhold



Denne quick guide

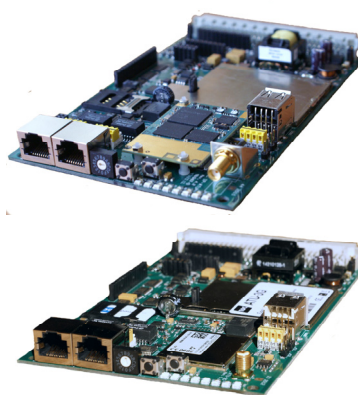

Terminalkort ATU-3G(V)

- ✓ Quick guide
- ✓ ATU-3G(V)
- ✓ Påmonteret antennevinkel (kun ATU-3GV)

Generelle specifikationer

Dimensioner	100 x 160 (Euroformat)
Montering	Skal ske gennem et passende tilslutningsprint
Forsyningsspænding	10 - 56V
Strømforbrug	2 - 4W
Drifttemperatur	-20 - +60 grader celsius
USB 0	Standard USB version 1.1
ETH 0	(Kablet ethernetforbindelse) 10/100 Mbit
ETH 1	10 Mbit (kablet ethernet)

Særlige forhold

ATU-3GV skal monteres i et passende kabinet/kasse og dermed være afskærmet for utilsigtet berøring.

Specielt for ABA installation (54-21 godkendt):

- ATU-3GV må anvendes i et 54-2 godkendt CIE og/eller sammen med en 54-4 godkendt strømforsyning.

For kabeltilslutninger gælder en maksimal længde på

- RS232/USB og DC strømforsyning < 3m.
- alle andre tilslutninger < 30m

Ethernetkabler tilsluttet ETH0 og ETH1 skal være af typen skærmet kabel.



lagttag forholdsregler for ESD følsomt produkt.

Før installationen påbegyndes

- Undersøg om alarmtilslutningen via bredbånd, mobil eller begge er bestilt og klar-meldt fra TDC.
- Anvendelse af mobil transmission kræver, uanset at den anvendes som backup eller primær forbindelse, at der monteres /tilsluttes en antenne til SMA konnekto-ren. Vær opmærksom på følgende forhold:
 - der er god 3G mobil radiodækning til rådighed på installations adressen (brug evt. TDC dækningskort http://daekning.tdc.dk/4g_daekning.html)
 - antennen skal
 - **altid** placeres uden for alarmkabinettet
 - **aldrig** direkte på et metalkabinet.
 - i øvrigt placeres højest muligt med fri sigt omkring

Conformativ

TDC A/S Danmark erklærer hermed, at produktet

ATU-3G og ATU-3GV

for hvilket denne erklæring gælder, er i overensstemmelse med følgende Europaanormer og standarder:

- EN50136-1, 2012:
 - Transmission time classification: SP6
 - Reporting time classification: SP6
 - Availability classification: SP6
 - Information security: SP6
 - Klassificeringen gælder for begge transmissionsmedier enkeltvis eller i backup-konfiguration
- EN54-21
 - Transmission time classification: D4, M4
 - Reporting time classification: SP5
 - Availability classification: A4
 - Information security: I0, S0
 - Klassificeringen gælder for begge transmissionsmedier enkeltvis eller i backup-konfiguration
- RoHS compliant til dansk bekendtgørelse 873
- REACH
- WEEE
- CE

Yderligere oplysninger, installationsvejledning og abonnementsvilkår m.m. findes på tdc.dk/alarmnet



Kontakt os

Har du spørgsmål til dit TDC Produkt eller har du lyst til at høre mere, kan du kontakte os på nummeret nedenfor

TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication /SP, ATU-3G(V) v8.00 quick guide

Kundeservice 80 80 60 75
Internet www.tdc.dk/alarmnet

